

Łóżko rehabilitacyjne

CE

Luna 2

Luna 2 jest rozbudowaną wersją modelu LUNA Basic 2 z zabudowanymi panelami od strony głowy i nóg. Jest łóżkiem do opieki domowej, sterowane pilotem. Może być zamontowane na dwóch wysokościach, bardzo istotną cechą dla osób wysokich i niskich. VERMEIREN jest wiadomym i odpowiedzialnym producentem, który przy projektowaniu swoich wyrobów w słuchuje się w sugestię i opinie zarówno użytkowników jak również pracowników wytwórni oraz sklepów medycznych i dopasowuje je do ich wymagań. Wysoki standard jako cioty i funkcjonalny sprawia, że LUNA jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leczących.

Łóżko wyposażone w siłowniki LINAK®.

LINAK® 

WE IMPROVE YOUR LIFE



Szerokość łóżka: 90 cm
Długość łóżka: 200 cm
Szerokość całkowita: 102 cm
Długość całkowita: 214 cm
Min. wysokość łóżka: 33,5/40 cm
Max. wysokość łóżka: 74,5/81 cm
Kąt nachylenia zagłówka: 83°
Kąt nachylenia części udowej: 32°
Kąt nachylenia łóżka: -15°
Max. obciążenie: 200 kg



Wyposażenie standardowe:

- Dwie wysokości zawieszania łóżka, wyjeżdżające,
- łóżko czterosegmentowe wykonane z płaskowników stalowych lakierowanych proszkowo,
- płynna regulacja wysokości łóżka na pilota,
- pozycja anty-trendelenburga i trendelenburga (opcja) na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,
- siłowniki LINAK,
- przewody spiralne, wszelkie łączniki, wtyczki i siłowniki wodoodporne,
- pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji,
- obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego,
- wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany do ramy łóżka,
- barierki drewniane pojedyncze na całej długości, opuszczane poniżej poziomu łóżka przy pomocy jednego przycisku spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52,
- konstrukcja łóżka ramowa - stalowa pokryta lakierem proszkowym,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.



Wyposażenie opcjonalne:

- Lęka wykonane z listew drewnianych sprężynujących,
- szczyt łęka wykonane z płyty HPL i drewna,
- koła jezdne 125 mm z hamulcem z funkcją jazdy na wprost i łatwego manewrowania (zwiększa się wysokość łęka od podłoża o 25mm),
- kręki odbojowe w narożach łęka, chroniące łęko oraz ciany przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- wieszak kroplówki - podstawa lakierowana, czarna ruchoma z uchwytem chromowaną,
- funkcja CPR,
- materac typu GOFER oraz THERAPY w pokrowcu bawełnianym lub nieprzemakalnym paro-przepuszczalnym, grubość materaca 12 cm,
- barierki stalowe opuszczane, lakierowane proszkowo,
- uchwyt na worek na mocz,
- uchwyt na kaczki,
- szafka przyłokowa drewniana z wysuwającym blatem typu „przyjaciel” na kółkach model 385.



Wysza pozycja łęka

40 cm

33 cm

Niższa pozycja łęka

Łęko wyposażone w silowniki LINAK®.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE




Szybsze
łatwiejsze w składaniu

tylko jedna osoba 9 min.



4 Segmentowe łęko z automatyczną regulacją segmentu głowy oraz uda.

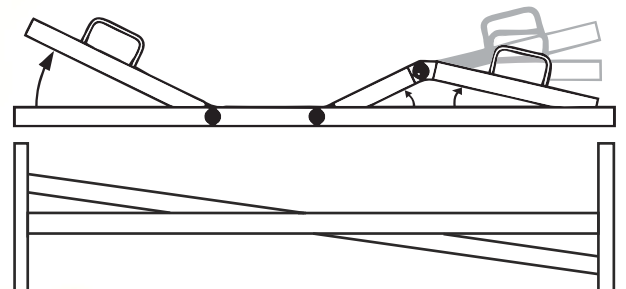

Pozycja Trendelenburga opcjonalnie.



200 kg
max. obciążenie

